

TERMOFORMADO

SERIE 700



Su alta productividad, fiabilidad y versatilidad, hacen de la serie ME-700 la respuesta adecuada a sus necesidades de envasado.



GAMA DE TERMOFORMADORAS


MEJORA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ENVASADO,
AUMENTA LA PRODUCCIÓN Y REDUCE COSTES

Amplia gama de soluciones en Termoformado

La gama de termoformadoras MERELLO son máquinas con un diseño innovador, robusto e higienizable que se adaptan completamente a las especificaciones de cada cliente. Construidas íntegramente en acero inoxidable. Destacan por su versatilidad, durabilidad y sencillez de uso, equipadas con estándares de seguridad rigurosos y eficiencia energética.

Integrables con todo tipo de periféricos como dosificadores, etiquetadoras, pesadoras etc. Los modelos de alta gama ofrecen máxima eficiencia energética, siendo por ello una inversión rentable que, junto con los consumibles adecuados, suponen la solución de envasado más sostenible y ecológica del mercado.

Recuerde que al ser fabricantes tenemos los medios y la experiencia para diseñar y fabricar su máquina ajustada completamente a sus requerimientos.

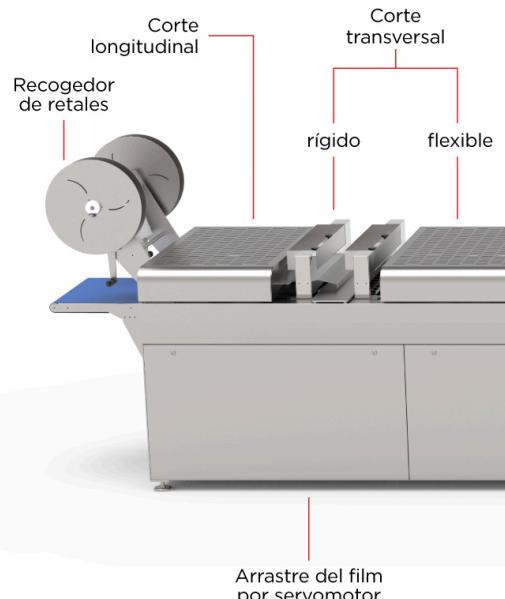

ME-705

TERMOFORMADORA DE PRIMER NIVEL

Modelo compacto y eficiente que optimiza el proceso de termoformado con una inversión mínima, garantizando la máxima calidad en el envasado.

Diseño adaptable a espacios reducidos, equipada con grupos de elevación neumáticos autoenclavables y arrastre de film servomotorizado para un rendimiento óptimo. Interfaz HMI intuitiva de 7 pulgadas.



ME-725



TERMOFORMADORA DE ALTAS PRESTACIONES

Combina la versatilidad de los modelos inferiores con las prestaciones de un equipo de alta gama. Su sistema de accionamiento electrónico garantiza precisión, bajo consumo energético y bajo nivel acústico.

Dispone de cuadros eléctricos integrados en el chasis, amplia zona de carga, grupos de elevación servomotorizados de alta velocidad y arrastre de film servomotorizado de gran potencia. Interfaz HMI táctil de 10 pulgadas.

*Las máquinas reales pueden presentar variaciones sobre las ilustraciones de este folleto.

SOLUCIONES DE ENVASADO

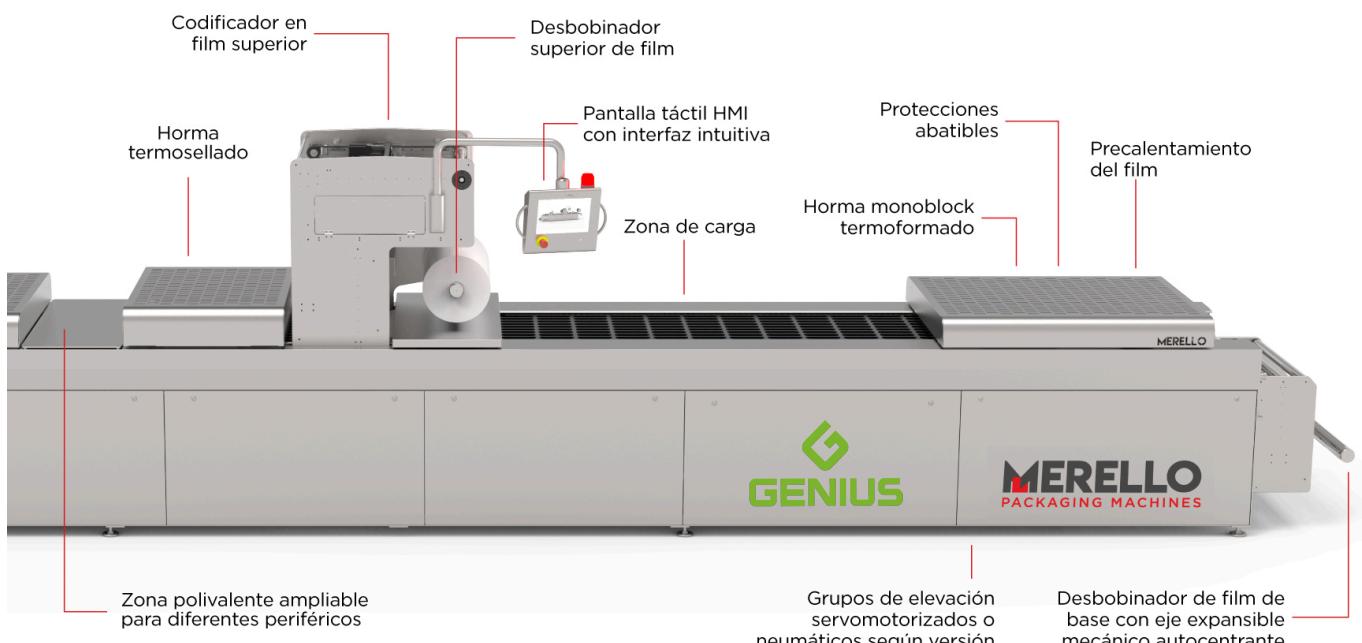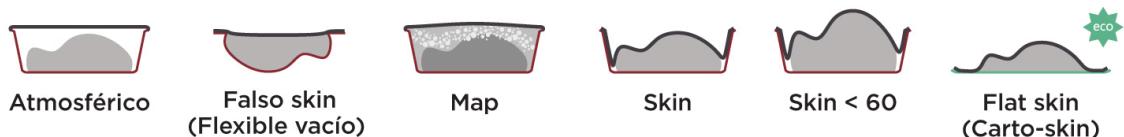

ME-715

TERMOFORMADORA VÉRSATIL

Ofrece una amplia variedad de soluciones de envasado configurable en dimensiones, formatos y acabados. Con posibilidad de regulación en la profundidad del envase de forma automática desde la pantalla HMI. Adecuada para productores exigentes que buscan evolucionar su envasado aumentando su producción y reduciendo sus costes. Equipada con grupos de elevación neumáticos autoenclavables y arrastre de film servomotorizado. Interfaz HMI táctil de 10 pulgadas.



GRUPOS DE TERMOFORMADO
2

ME-745

TERMOFORMADORA DE DOBLE FORMATO



Integra todas las prestaciones de los modelos anteriores con la capacidad de operar dos formatos completos e independientes, ofreciendo máxima flexibilidad en producciones variables. Sistema de cambio automático de formato gestionado desde el comando HMI, evitando el deterioro prematuro por la manipulación de los componentes y reduciendo tiempos de inactividad. Arrastre de film servomotorizado de gran potencia. Interfaz HMI táctil de 10 pulgadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ME-705

ME-715

ME-725

ME-745

Largo (aprox.)	2.500 a 4.000 mm	Según configuración	Según configuración	Según configuración
Ancho (aprox.)	900 a 1.200 mm	900 a 1.200 mm	900 a 1.200 mm	900 a 1.200 mm
Alto (aprox.)	900 a 2.000 mm	900 a 2.000 mm	900 a 2.000 mm	900 a 2.000 mm
Potencia máxima	13 kW	18 kW	30 kW	34 kW
Consumo neumático	50 litros/ciclo	60 litros/ciclo	40 litros/ciclo	40 litros/ciclo
Tensión de entrada	400 V 3L+N+PE ± 10%	400 V 3L+N+PE ± 10%	400 V 3L+N+PE ± 10%	400 V 3L+N+PE ± 10%
Conexión	Remota VPN	Remota VPN	Remota VPN	Remota VPN
Producción	Hasta 6-8 ciclos / min	Hasta 8-10 ciclos / min	Hasta 15 ciclos / min	Hasta 15 ciclos / min
Alto bandeja - platillo	0 - 80 mm	0 - 120 mm (Otras opciones)	0 - 120 mm (Otras opciones)	0 - 120 mm (Otras opciones)
Alto bandeja - receta	No	Opcional	Opcional	Opcional
Ancho de film	250 - 470 mm	250 - 520 mm	Según configuración	Según configuración
Avances	150 - 300 mm	Hasta 500 mm	Según configuración	Según configuración

ESTAS ESPECIFICACIONES VARIARÁN SEGÚN LOS REQUISITOS DE CADA CLIENTE.



Nuestras máquinas cuentan con una amplia gama de periféricos que aportarán máxima automatización y eficacia en todo el proceso de envasado.

DESDE 1994 FABRICANDO MAQUINARIA



MERELLO
INGENIEROS

Calle Oropéndolas 16, Edificio Merello
28320 PINTO, Madrid (Spain)
Tfno.: +34 916 925 237
Whatsapp : +34 653 929 729
ventas@merello.es
www.merello.es